

ZWEIACHSKIPPER RIBALTABILI TANDEM

SERIE K-KT

SCHWARZ

ANHÄNGER UND FORSTMASCHINEN
RIMORCHI E MACCHINE FORESTALI

TYP TIPO	Kollaudiertes Gesamtgewicht Peso compl. omologato	Tara (kg ca.)	Brücken- länge Lungh. pianale L	Brückenbreite außen ** Larghezza pianale esterna **										Wandhöhe Alt. sponde cm S	Ladehöhe Alt.pianale cm ca. H***	Reifenmaß Misura pneumatici	PR Tele	Optional Reifen (siehe Tabelle) Ruote Optional (vedi tabella)
				140	150	160	170	180	200	210	225	240						
K 50 35 TD KT 50 35 TD	5.000 KG	1160	350 cm	X	X									40	65	23 - 12*	12	B - C
		1180				X	X	X							82	10.0/75 - 15,3	10	A - B - H - D - F
K 60 35 TD KT 60 35 TD	6.000 KG	1150		X	X									65	23 - 12*	12	B - C	
		1230				X	X	X						82	10.0/75 - 15,3	10	A - B - H - D - F	
K 60 40 TD KT 60 40 TD	6.000 KG	1430		400 cm	X	X								40	65	23 - 12*	12	B - C
		1500					X	X	X						82	10.0/75 - 15,3	10	A - B - H - D - F
		1580								X	X	X				88	11.5/80 - 15,3	10
K 80 40 KT 80 40	8.000 KG	1630				X									82	10.0/75 - 15,3	14	
		1750					X	X	X	X	X	X			88	11.5/80 - 15,3	10	C - H - F - J
K 100 40 KT 100 40	10.000 KG	1710			470 cm			X	X	X					50	80	13.0/55 - 16	14
		1850								X	X	X	X			90	15.0/55 - 17	14
K 100 47 KT 100 47	10.000 KG	2150								X	X	X			90	15.0/55 - 17	14	D - H - J
		2280												X	92	19.0/45 - 17	14	F
K 120 47 KT 120 47	12.000 KG	2350								X	X	X			90	15.0/55 - 17	18	D - H - J
		2520											X	92	19.0/45 - 17	18	F	
K 140 47 KT 140 47	14.000 KG	2670							X	X	X			90	15.0/55 - 17	18	D - H - J	
		2840											X	92	19.0/45 - 17	18	F	

Für alle Modelle mit Triebachse beginnt die Modellbezeichnung mit KT; TARA ca. + 200 kg

Per tutti i modelli con asse motore la denominazione inizia con KT; TARA: ca. + 200 kg


- * mit Triebachse 225/70 R 15 (Brückenhöhe 70 cm)
- ** die angegebene Brückenbreite und Brückenlänge wird an der Außenseite der Bordwand bemessen. Für die Innenmaße müssen somit von der angegebenen Brückenbreite und Länge 6 cm abgezogen werden. Für die Maximalbreite müssen 6 cm dazu berechnet werden.
- *** Die Brückenhöhe bezieht sich auf das angegebene Reifenmaß und ändert sich je nach Reifendurchmesser

- * con asse motore 225/70 R 15 (alt. pianale 70 cm)
- ** la larghezza e lunghezza pianale indicata corrispondono alla misura esterna della sponda. Per rilevare la misura utile interna si deve detrarre 6 cm. Se invece si vuole rilevare la misura massima esterna, si deve aggiungere 6 cm alla larghezza indicata.
- *** La altezza pianale si riferisce alle ruote standard e cambia con altri tipi di ruote

Alle Anhänger bis 5 t sind in Italien serienmäßig mit mechanischer Bremse und von 6 - 14 t mit hydraulischer Bremse (am vorgesehenen Traktorventil anzuschließen) zugelassen. Andere Bremssysteme sind als Zubehör erhältlich.

Tutti rimorchi fino a 5 t sono omologati di serie confreno meccanico, mentre da 6 a 14 t sono omologati con il freno idraulico (da innestare direttamente all'apposita valvola del trattore). Altri tipi di freno sono disponibili come accessori.

VERSCHIEDENE REIFENMASSE ZU AUSWAHL VARI PNEUMATICI A SCELTA

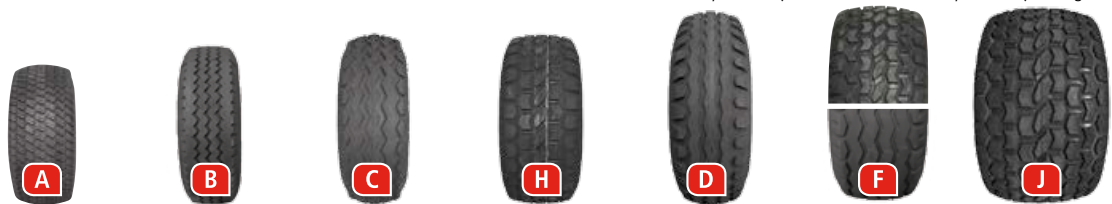

Reifen / Ruota	23 - 12	225/70 R15	10,0/75 - 15,3	13,0/55 - 16	11,5/80 - 15,3	15,0/55 - 17L	19,0/45 - 17
Ø cm	590	700	740	750	830	860	870
Breite Largh. (cm)	250	240	260	320	300	400	500
Min. Brückenbreite Largh. min. pianale	140	140	140	150	150	160	180

Alle Fotos sind figurativ und nicht bindend
tutte le foto sono solo rappresentative e non vincolanti