SCHWARZ
ANHÄNGER UND FORSTMASCHINEN
RIMORCHI E MACCHINE FORESTALI

EINACHS-DREISEITENKIPPER FORSTVERSION
RIMORCHI RIBALTABILI MONOASSE VERSIONE FORESTALE

SERIE KTF

Serienmäßig mit Triebachse (auch ohne erhältlich)
Di serie con asse motrice (disponibile anche senza)

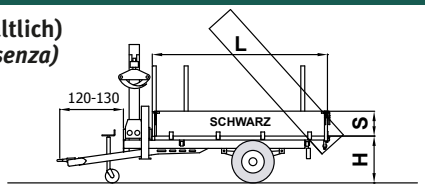

Technische Daten
Dati tecnici

TYP *TIPO*	Zulässiges Gesamtgewicht *Peso compl. omologato*	Tara* (kg ca.)	Brückenlänge *Lungh. pianale* L	Brückenbreite außen ** *Larghezza pianale esterna* ** cm 180	200	Wandhöhe *Alt. sponde* cm S	Ladehöhe *Alt.pianale* cm ca. H***	Standard Reifenmaß *pneumatici standard*	PR *Tele*	Optional Reifen (siehe Tabelle) *Ruote optional (vedi tabella)*
KTF 50 32	5.000 KG	1.500	320 cm	180		40	82	13.0/55 - 16	18	C - F
KTF 60 32	6.000 KG	1.550		180			82	13.0/55 - 16	18	C - F
KTF 60 35	6.000 KG	1.750	350 cm	180	200		90	15.0/55 - 17	18	H - F2 - R - S - T - N
KTF 60 40 EXPORT	6.000 KG	1.850	400 cm		200		90	15.0/55 - 17	18	F2 - R - S - T - N - J

Andere Maße auf Anfrage / ***Altre misure su richiesta***

Verschiedene Reifenmaße zur Auswahl
Vari pneumatici a scelta

Reifen / *Ruota*		10,0/75 - 15,3	13,0/55 - 16	15,0/55 - 17TL	480/45 - 17FL	19,0/45 - 17	445/45 R19,5	385/55 R19,5	500/45 R22,5	215/75 - 17,5
Ø	cm	74	75	86	86	87	90	92	103	78
Breite/*Largh.*	cm	26	32	40	48	50	45	38	50	50

Änderungen vorbehalten - Alle Fotos sind figurativ und nicht bindend / ***Salvo variazioni tecnici - Tutte le foto sono solo rappresentative e non vincolanti***

Für alle Modelle mit Triebachse beginnt die Modellbezeichnung mit KTF; ohne Triebachse: TARA ca. -200 KG

* ohne Kran
** die angegebene Brückenbreite und Brückenlänge wird an der Außenseite der Bordwand bemessen. Für die Innenmaße müssen somit von der angegebenen Brückenbreite und Länge 6 cm abgezogen werden. Für die Maximalbreite müssen 6 cm dazu berechnet werden.
*** Die Brückenhöhe bezieht sich auf das angegebene Reifenmaß und ändert sich je nach Reifendurchmesser

Alle Anhänger bis 5 t sind in Italien serienmäßig mit mechanischer Bremse und von 6 - 14 t mit hydraulischer Bremse (am vorgesehenen Traktorventil anzuschließen) zugelassen.
Andere Bremssysteme sind als Zubehör erhältlich.

Per tutti i modelli con asse motore la denominazione inizia con KTF; senza asse motrice: TARA ca. -200 KG

* *senza gru*
** *la larghezza e lunghezza pianale indicata corrispondono alla misura esterna della sponda. Per rilevare la misura utile interna si deve detrarre 6 cm. Se invece si vuole rilevare la misura massima esterna, si deve aggiungere 6 cm alla larghezza indicata.*
*** *L'altezza pianale si riferisce alle ruote standard e cambia con altri tipi di ruote*

Tutti rimorchi fino a 5 t sono omologati di serie confreno meccanico, mentre da 6 a 14 t sono omologati con il freno idraulico (da innestare direttamente all'apposita valvola del trattore). Altri tipi di freno sono disponibili come accessori.

SCHWARZ GmbH - I-39057 Frangart/*Frangarto* - Bozner Str. 51 *Via Bolzano* - Südtirol/ *Alto Adige* (BZ)
Tel. 0471/633133 - Fax 0471/633405 - info@schwarz.it - www.schwarz.it